PCT Polish & Wax

Poetsmiddel voor verweerde ondergronden

EIGENSCHAPPEN:
PCT Polish & Wax reinigt en beschermt oudere en verweerde autolakken, kunststof kozijnen, kunststof gevelbeplating, kunststof coating op damwandprofiel, gevelbeplating etc. PCT Polish & Wax kan zowel handmatig als met de polijstmachine aangebracht worden.

GEBRUIKSAANWIJZING:

HANDMATIG:
PCT Polish & Wax met behulp van een schone zachte doek of witte pad aanbrengen. Door intensief wrijven met bij voorkeur draaiende bewegingen wordt de verweerde lak op hoogglans gebracht. Vervolgens met een doek uitwrijven.

POLIJSTMACHINE:
PCT Polish & Wax op de pad van de polijstmachine aanbrengen. Met de pad over het oppervlak wrijven zonder dat deze draait. Nadat het middel voldoende is verdeeld kan de lak gepolijst worden. Daarna met de polijstvacht of met een poetsdoek uitwrijven teneinde een super hoogglans te verkrijgen. Goed schudden voor gebruik.

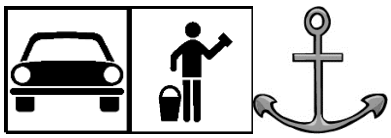

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

*Voor consumentenmarkt: Buiten bereik van kinderen houden.

De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn. Protection & Cleaning Technics kan geen verantwoording aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen. Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen verantwoordelijkheid van Protection & Cleaning Technics. Het verdiend aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie.

Protection & Cleaning Technics, Pernisser Molenweg 1, 3195 GG ROTTERDAM, THE NETHERLANDS
Tel.: +31(0)6 – 52 87 43 29 W: www.pctproducts.nl E: info@pctproducts.nl